THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

ApeosPort-Ⅲ
アペオスポート スリー

C3300 / C2200

DocuCentre-Ⅲ
ドキュセンター スリー

C3300 / C2200

フルカラーデジタル複合機

G4ファクス対応モデル

eco products awards 2007
第4回エコプロダクツ大賞
エコプロダクツ部門
経済産業大臣賞受賞

Product Summary

新エンジン「LEDプリントヘッド」の採用による、コンパクトかつ高い信頼性と、富士ゼロックス独自技術のDELCIS*1により1,200×2,400dpiの高画質を実現。

エンジンの露光装置には、LED（発光ダイオード）でイメージを描画する「LEDプリントヘッド」を採用しました。発光源として、1,200dpi自己走査型発光素子SLED*2を搭載することで、高解像度を実現。光路長が短い特性を生かし、露光装置の小型・軽量化に成功しました。

*1 Digitally-Enhanced Lighting Control Imaging System *2 Self-Scanning Light Emitting Device…ドットを順次発光させる機能を内蔵したデバイス。

●露光装置の小型軽量化
光路長の短縮化でヘッド部分の小型軽量化を実現。機械的駆動部品も少なくなり低騒音化にも貢献しました。

＊ 写真はApeosPort-Ⅲ C3300
オプションのフィニッシャー A1装着時。

■コンパクト

本体に収まるフィニッシャー A1

エンジンをコンパクトにして確保できた広い用紙排出スペースには、ホチキス止めが可能なフィニッシャーA1*を装着可能。従来にない省スペース化と効率化を実現します。

＊ オプション。

機能別に3Way排出も可能

用紙排出スペースには、フィニッシャーの代わりに、インナー排出トレイ*を装着することもできます。さらにサイドトレイ*を追加すれば、コピー、プリント、ファクスをそれぞれのトレイに振り分けて排出することも可能です。

＊ オプション。

■高信頼性

耐久性を考慮した設計

新エンジン・LEDプリントヘッドは、機械的な駆動部品がないことから故障の発生を低減できます。

■高画質

出力解像度1,200×2,400dpiの卓越した高画質

高解像度SLEDの開発により小型1,200dpiヘッドを実現。また、新開発の小型多機能ドライバーASICにより、1チップで14,000個の発光ドットを緻密に光量コントロールし、出力解像度1,200dpi×2,400dpiを実現するDELCISを採用しました。さらに、光学特性が均一な新レンズの採用、ドット印字位置補正との相乗効果で、卓越した高画質を提供します。

■ 新レンズ
光学特性が均一な新レンズ
高精細なイメージングを実現。

■ 多機能ASIC
緻密に光量コントロールする小型・高性能のドライバー ASIC。



■ 高解像度SLED Chip
1200dpiの高解像度自己走査型発光素子。

発光点（LED）の出力光は、レンズを伝達しドラム上にイメージを描画。

DELCISとは

富士ゼロックス独自のSLED-Chipを用いた『LED露光制御技術』です。1つの高機能ASIC*で全てのSLED-Chipを集中制御する高精度な光量補正により、1,200×2,400dpiの高画質を実現しました。（DELCISは日本における登録商標です。）

＊ Application Specific Integrated Circuit（特定用途向け集積回路）

●提供モデル	連続複写速度	コピー	プリント	ファクス（G4）	インターネットファクス	スキャナー	Eメール	HDD
ApeosPort-Ⅲ C3300 G4対応モデル	モノクロ35枚/分 カラー35枚/分	●	●	●	●	●	●	●
ApeosPort-Ⅲ C2200 G4対応モデル	モノクロ25枚/分 カラー25枚/分	●	●	●	○	●	○	●
DocuCentre-Ⅲ C3300 G4対応モデル	モノクロ35枚/分 カラー35枚/分	●	●	●	●	●	●	●
DocuCentre-Ⅲ C2200 G4対応モデル	モノクロ25枚/分 カラー25枚/分	●	●	●	○	●	○	●

●：標準 ○：オプション

FAX

G4、スーパー G3に対応。
ペーパーレスファクスやインターネットファクスもご利用いただけます。

G4、スーパー G3に対応
効率的にファクス送受信できます

アナログ回線によるG3とデジタル回線によるG4に対応します。標準で2回線3ポート*を装備しています。G3増設ポートキットの増設で3回線4ポート、ISDN G3/G4増設キットの増設で3回線5ポートへの拡張が可能です。複数ファクス集約による省スペース化や、送受中にも受信できるなど話中解消につながります。複数回線を使った同報送信も可能です。

＊ ポートとは通信可能なチャネル数。

70件の宛先を
ワンタッチボタンに登録可能

標準で500件、オプションで999件登録可能な宛先表を搭載しました。また、使うことの多いファクス送信先など、ワンタッチボタンに70件まで登録可能。ファクス送信がよりスムーズになります。

ダイレクトファクス機能で
PCから直接ファクス送信指示できます

クライアントPCから直接ファクス送信指示が行なえます。送信したい文書をいったんプリントアウトしてから、本体でファクスの送信指示をする手間を省くことができ、ペーパーレスにも貢献します。

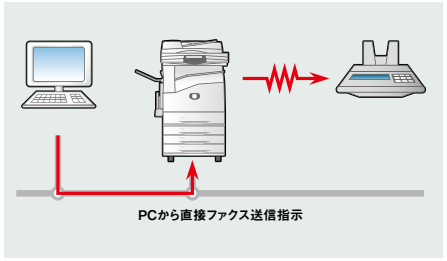

受信したファクスは親展ボックスに
振り分けることも可能です

モデムダイヤルインサービスを利用することでダイヤルイン番号ごとに、ナンバー・ディスプレイサービスを利用することで相手先番号ごとに、ファクス受信文書を親展ボックスに振り分けることが可能です。さらに、別売りソフトウエアのApeosWare Flow Serviceを活用すれば、受信文書のフォーマット変換やOCR処理、時間帯別の振り分け配信も可能になります。

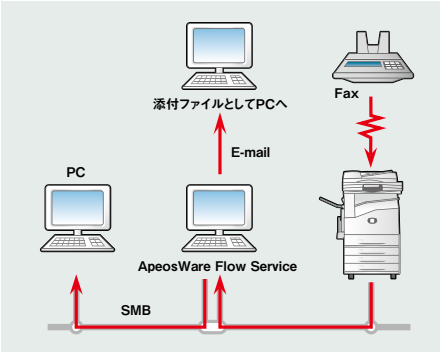

ペーパーレスファクス ＋ ジョブフロー

ファクス文書の電子化、いわゆる「ペーパーレスファクス」もジョブフローとして登録可能です。親展ボックスにジョブフローを設定することで、受信したファクス文書の電子化・配信が、本体のみで実現できます。

※ ApeosPort-Ⅲ C3300 / C2200のみ対応しています。

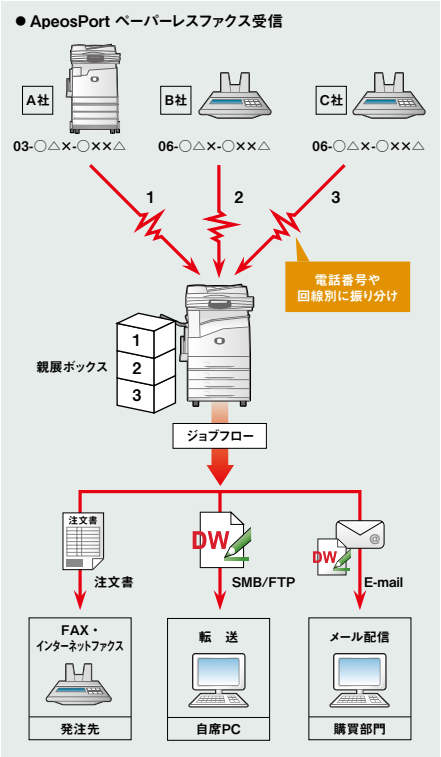

ファクスの送信も受信も
インターネットファクスを活用できます

インターネットファクス機能により、公衆回線を経由せず、企業内ネットワークやインターネットを経由して、本体で読み取った原稿をE-mailの添付ファイルとして送受信することができます。遠隔地にある支社や取引先とやりとりする場合、一般ファクスでの通信に比べ、通信料金の大幅な削減を支援します。また、イントラネット上でSMTPサーバーを経由せずに直接送受信するインターネットファクスダイレクトも利用できます。

※インターネットファクス機能では、メールサーバーなどE-mail環境が別途必要。また、ご利用のE-mail環境により送信ファイルサイズに制限があるなどの制約を受ける場合があります。

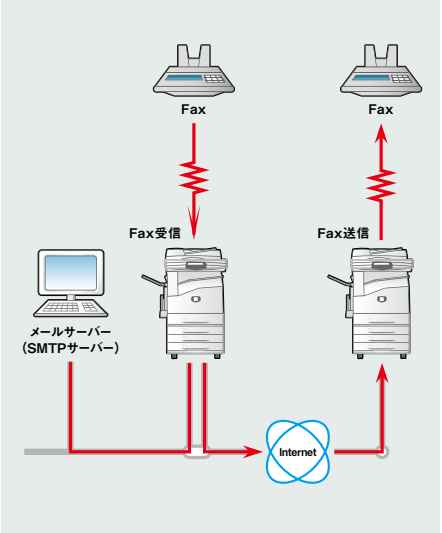

ファクスの誤送信を抑止する
機能を充実させました

以前送信した相手先をリストから選択し送信する「リダイヤル」や、確認のために宛先を2度入力させる「宛先再入力」など、ファクス誤送信を抑止する機能を充実させました。

ApeosPort-Ⅲ C3300 / C2200、DocuCentre-Ⅲ C3300 / C2200 G4ファクス対応モデルの主な仕様

基本機能／コピー機能

		ApeosPort-Ⅲ C3300 DocuCentre-Ⅲ C3300	ApeosPort-Ⅲ C2200 DocuCentre-Ⅲ C2200
形式		コンソールタイプ	
メモリー容量*1		768MB（最大1.5GB）	
ハードディスク容量*2		40GB	
カラー対応		フルカラー	
読み取り解像度		600×600dpi	
書き込み解像度		1,200×2,400dpi（多値写真）、600×600dpi（文字／文字写真／写真／地図）	
階調／表現色		各色256階調（1,670万色）	
ウォームアップ・タイム		30秒以下（室温20℃）	
複写原稿		シート・ブック共に最大297×432mm（A3、11×17"）	
複写（用紙）サイズ	最大	A3、11×17" ［手差しトレイでは最大:12.6×17.7"（320×449.6mm）、12×19"（304.8×482.6mm）］	
	最小	A5 ［手差しトレイでは郵便はがき（日本郵便製）、封筒（長形3号）（120×235mm）］	
	画像欠け幅	先端4mm以内、後端2mm以内、奥/手前2mm以内	
複写用紙*3	トレイ	60～256g/m^2	
	手差しトレイ	55～256g/m^2	
ファーストコピー・タイム		35枚機 モノクロ:5.4秒 （A4ヨコ／モノクロ優先モード時） カラー:7.2秒 （A4ヨコ／カラー優先モード時）	25枚機 モノクロ:6.7秒 （A4ヨコ／モノクロ優先モード時） カラー:8.7秒 （A4ヨコ／カラー優先モード時）
複写倍率	等倍	1:1±0.7%	
	固定倍率	1:0.500、1:0.707、1:0.816、1:0.866、1:1.154、1:1.225、1:1.414	
	任意倍率	1:0.25～1:4.00（1%きざみ）	
連続複写速度*4		35枚機 ［モノクロ］ ［カラー］	25枚機 ［モノクロ］ ［カラー］
	A4ヨコ/B5ヨコ	35枚/分　35枚/分	25枚/分　25枚/分
	A4	27枚/分　27枚/分	19枚/分　19枚/分
	B5	20枚/分　20枚/分	14枚/分　14枚/分
	B4	23枚/分　23枚/分	16枚/分　16枚/分
	A3	20枚/分　20枚/分	14枚/分　14枚/分
給紙方式／給紙容量*5	標準	560枚×4トレイ＋手差しトレイ100枚	
	最大給紙量	2,340枚	
連続複写枚数*6		999枚	
出力トレイ容量*5		400枚（A4ヨコ）、200枚（A3）	
電源		AC100V±10%、15A、50/60Hz共用	
最大消費電力		1.5kW以下 スリープモード時:2.0W以下*7、待機時:150W以下	
大きさ		幅640×奥行679×高さ1,126mm	
質量		131kg	
機械占有寸法		幅1,046×奥行679mm（手差しトレイを最大に伸ばした時）	

*1 お使いの機能によってはメモリー増設が必要な場合があります。詳細は価格表をご覧ください。　*2 表記されたハードディスク容量の全てをお客様が利用できるわけではありません。　*3 当社推奨用紙をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。　*4 画質調整のため速度が低下することがあります。
*5 当社P紙。　*6 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。　*7 ネットワーク接続時。

プリント機能

形式		内蔵型
連続プリント速度		基本機能／コピー機能に準ずる
解像度	出力解像度	1,200×2,400dpi、1,200×1,200dpi
	データ処理解像度	標準:300×300dpi、高画質*1:600×600dpi、高精細*1:1,200×1,200dpi
ページ記述言語	標準	ART EX、ART Ⅳ
	オプション	Adobe® PostScript® 3™
対応プロトコル	Ethernet（標準）	TCP/IP（lpd、IPP、Port9100、SMB）、Novell® NetWare®（IPX/SPX）、NetBEUI（SMB）、EtherTalk*2
	パラレル（オプション）	Compatible、Nibble、ECP
対応OS*3	標準	Windows® 2000 日本語版・英語版、Windows® XP 日本語版・英語版、 Windows Server® 2003 日本語版・英語版、Windows Vista® 日本語版・英語版、 Windows Server® 2008（x86）日本語版・英語版、Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版・英語版、 Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版・英語版、Windows Vista® 64 ビット 日本語版・英語版、 Windows Server® 2008（x64）日本語版・英語版
	オプション	［Adobe® PostScript® 3™ キット］ Windows® 2000 日本語版・英語版、Windows® XP 日本語版・英語版、 Windows Server® 2003 日本語版・英語版、Windows Vista® 日本語版・英語版、 Windows Server® 2008（x86）日本語版・英語版、Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版・英語版、 Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版・英語版、Windows Vista® 64 ビット 日本語版・英語版、 Windows Server® 2008（x64）日本語版・英語版 Mac OS 8.6/9.2.2 日本語版、Mac OS X 10.3.9/10.4～10.4.6、10.4.8～10.4.11、10.5 日本語版・英語版
内蔵フォント	標準	アウトラインフォント（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文17書体）、 ストロークフォント（日本語書体、欧文書体:HP-GL用）
	オプション	［Adobe® PostScript® 3™ キット］ 平成2書体版:日本語2書体（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5）、欧文136書体 モリサワ2書体版:日本語2書体（リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™）、欧文136書体 ［エミュレーションキット］欧文81書体、シンボル35セット
エミュレーション	標準	ESC/P（VP-1000）、BMLinkS®
	オプション	［エミュレーションキット］ PC-PR201H、HP-GL（HP7586B）、HP-GL2/RTL（HP Design Jet750C Plus）、PCL5/PCL6
インターフェイス	標準	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0*4
	オプション	双方向パラレル（IEEE1284-B）

*1 高画質・高精細モードでプリント時、ドキュメントによってはプリント速度が低下する場合があります。　*2 オプションのAdobe® PostScript® 3™キットが必要。Mac OS 8.6/9.2.2日本語版、Mac OS X 10.3.9/10.4.10日本語版に対応。　*3 最新の対応OSについては当社ホームページをご覧ください。　*4 Windows® 2000 日本語版・英語版、Windows® XP 日本語版・英語版、Windows Server® 2003 日本語版・英語版、Windows Vista® 日本語版・英語版、Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版、Windows Vista® 64 ビット 日本語版、Mac OS 8.6/9.2.2日本語版、Mac OS X 10.3.9/10.4.10日本語版に対応。
※Linux® OSについては、PDFダイレクトプリントを用いたオプションとして、当社ダウンロードページからのみ、無保証のソフトウエアとして日本語版を提供します。

スキャン機能

形式		カラースキャナー
最大読み取りサイズ		基本機能／コピー機能に準ずる
読み取り解像度		600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi
読み取り階調		RGB各色10ビット入力、8ビット出力
原稿読み取り速度*1		モノクロ:50枚/分、カラー:45枚/分［当社標準原稿（A4ヨコ）、200dpi、親展ボックスまで］
インターフェイス		Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
ボックス保存	対応プロトコル	TCP/IP（WebDAV、HTTP）
	出力フォーマット	モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書*2、PDF*2、XPS*2 グレースケール／フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書*2、PDF*2、XPS*2
	ドライバー	TWAIN
	ドライバー対応OS*3	Windows® 2000 日本語版・英語版、Windows®XP 日本語版・英語版、 Windows Server® 2003 日本語版・英語版、Windows Vista® 日本語版・英語版、 Windows Server® 2008 日本語版・英語版、 Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版・英語版、 Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版・英語版、 Windows Vista® 64 ビット 日本語版・英語版、
PC保存	対応プロトコル	TCP/IP（SMB、FTP）
	対応OS*3	Windows® 2000 日本語版・英語版、Windows® XP 日本語版・英語版、 Windows Server® 2003 日本語版・英語版、Windows Vista®日本語版・英語版、 Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、 Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版、Windows Vista® 64 ビット 日本語版、 Mac OS X 10.2.x/10.3.8/10.3.9/10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/10.4.10 日本語版・英語版 Novell® NetWare® 5.11J/5.12J*4
	出力フォーマット	モノクロ2値:TIFF（圧縮方式:MH、MMR）、DocuWorks文書、PDF、XPS グレースケール／フルカラー: TIFF（圧縮方式:JPEG）、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS、 高圧縮DocuWorks文書*5、高圧縮PDF*5、高圧縮XPS*5
メール送信*6	対応プロトコル	TCP/IP（SMTP）
	出力フォーマット	モノクロ2値:TIFF（圧縮方式:MH、MMR）、DocuWorks文書、PDF、XPS グレースケール／フルカラー: TIFF（圧縮方式:JPEG）、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS、 高圧縮DocuWorks文書*5、高圧縮PDF*5、高圧縮XPS*5

*1 原稿によって読み取り速度は異なります。　*2 CentreWare Internet Services取り出し時。　*3 最新の対応OSについては当社ホームページをご覧ください。
*4 対応プロトコルはFTPのみです。　*5 オプションのイメージ圧縮キット装着時。　*6 DocuCentre-Ⅲ C3300 / C2200ではオプション。

ファクス機能

送信原稿サイズ		最大:A3、11×17"、長尺原稿可（最長600mm）
記録紙サイズ		最大:A3、11×17"、最小:A5
電送時間		2秒台*1
通信モード		ITU-T G4、G3
走査線密度	標準	8×3.85本/mm、200×100dpi（7.9×3.9ドット/mm）
	高画質	8×7.7本/mm、200×200dpi（7.9×7.9ドット/mm）
	超高画質（400dpi）	400×400dpi（15.7×15.7ドット/mm）
	超高画質（600dpi）	600×600dpi（23.6×23.6ドット/mm）
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信速度		G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps G4*2:最大64kbps
適用回線		加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網（PSTN）、ファクシミリ通信網（ISDN）、 ISDN網56k/64k、最大5ポート*2（G3-3ポート、G4-2ポート）

*1 A4判700字程度の原稿を標準画質（8×3.85本/mm）、高速モード（28.8kbps以上:JBIG）送信時。画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。　*2 接続可能な回線数は最大3回線。ポートとは通信可能なチャネル数。

ダイレクトファクス機能

送信原稿サイズ		A3、B4、A4
通信速度		ファクス機能に準ずる
通信解像度	標準	200×100dpi（7.9×3.9ドット/mm）
	高画質	200×200dpi（7.9×7.9ドット/mm）
	超高画質	400×400dpi（15.7×15.7ドット/mm）、600×600dpi（23.6×23.6ドット/mm）
適用回線		ファクス機能に準ずる
対応OS*		Windows® 2000 日本語版・英語版、Windows® XP 日本語版・英語版、 Windows Server® 2003 日本語版・英語版、Windows Vista® 日本語版・英語版、 Windows Server® 2008（x86）日本語版・英語版、 Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版・英語版、 Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版・英語版、 Windows Vista® 64 ビット 日本語版・英語版、 Windows Server® 2008（x64）日本語版・英語版

* 最新の対応OSについては当社ホームページをご覧ください。

インターネットファクス機能

送信原稿サイズ	A3、B4、A4
走査線密度	ファクス機能に準ずる
出力フォーマット	フォーマット:TIFF-FX、圧縮方式:MH、MMR、JBIG
プロファイル	TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J
対応プロトコル	送信SMTP、受信SMTP、POP3

※ DocuCentre-Ⅲ C3300 / C2200ではオプション。

自動両面原稿送り装置

原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ／種類	最大:A3、11×17"、最小:A5、38～128g/m^2（両面時:50～128g/m^2）
原稿収容可能枚数*	75枚
原稿読み取り速度（A4ヨコ片面）	モノクロ:50枚/分、カラー:45枚/分
大きさ／質量	幅560×奥行517×高さ123mm、10kg

* 当社P紙。

※万一本体の記憶媒体（ハードディスク）に不具合が生じた場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。　※補修用性能部品の最低保有期間は機械本体製造中止後7年間です。

〈複製禁止事項〉　法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき（日本郵便製）など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。●この商品は偽造防止機能を搭載しています。偽造防止機能は、違法な複製を防止するものではありません。お使いの機器の管理には十分ご注意ください。

〈安全にお使いいただくために〉
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行なってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

富士ゼロックス株式会社
本社　〒107-0052　東京都港区赤坂 9-7-3
電話　03(6271)5111

●この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは
お客様相談センター　0120-27-4100
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く 9時～12時、13時～17時。
フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。
また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。

※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

当商品は、環境マネジメントシステムISO（国際標準化機構）14001を取得した富士施楽高科技（シンセン）有限公司で生産しています。
取得年月：2000年11月

※XEROX、THE DOCUMENT COMPANYおよび“デジタルX”のマークは、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

http://www.fujixerox.co.jp/

※ この印刷物は再生紙を使用しています。　この印刷物の内容は、2008年11月現在のものです。　DMCF-0187　0811